

Super Pump® XT


LA PERFORMANCE ET LA POLYVALENCE.



Fiable



JUSQU'À
90 m³



7 modèles
disponibles



MONO



TRI

AVANTAGES

- Pompe silencieuse et performante (fiabilité éprouvée)
- Pompe auto-amorçante avec moteur fermé et ventilé (IPX5)
- Adaptateurs 2"/1,5" fournis
- Bouchons de vidange facilitant l'hivernage
- Couvercle de préfiltre transparent avec papillons pour ouverture facile
- Grand panier de préfiltre



SILENCIEUSE



POMPE
PERFORMANTE




POMPE
AUTO-AMORÇANTE



RACCORDS
INCLUS



ADAPTATEURS
2"/1,5" FOURNIS

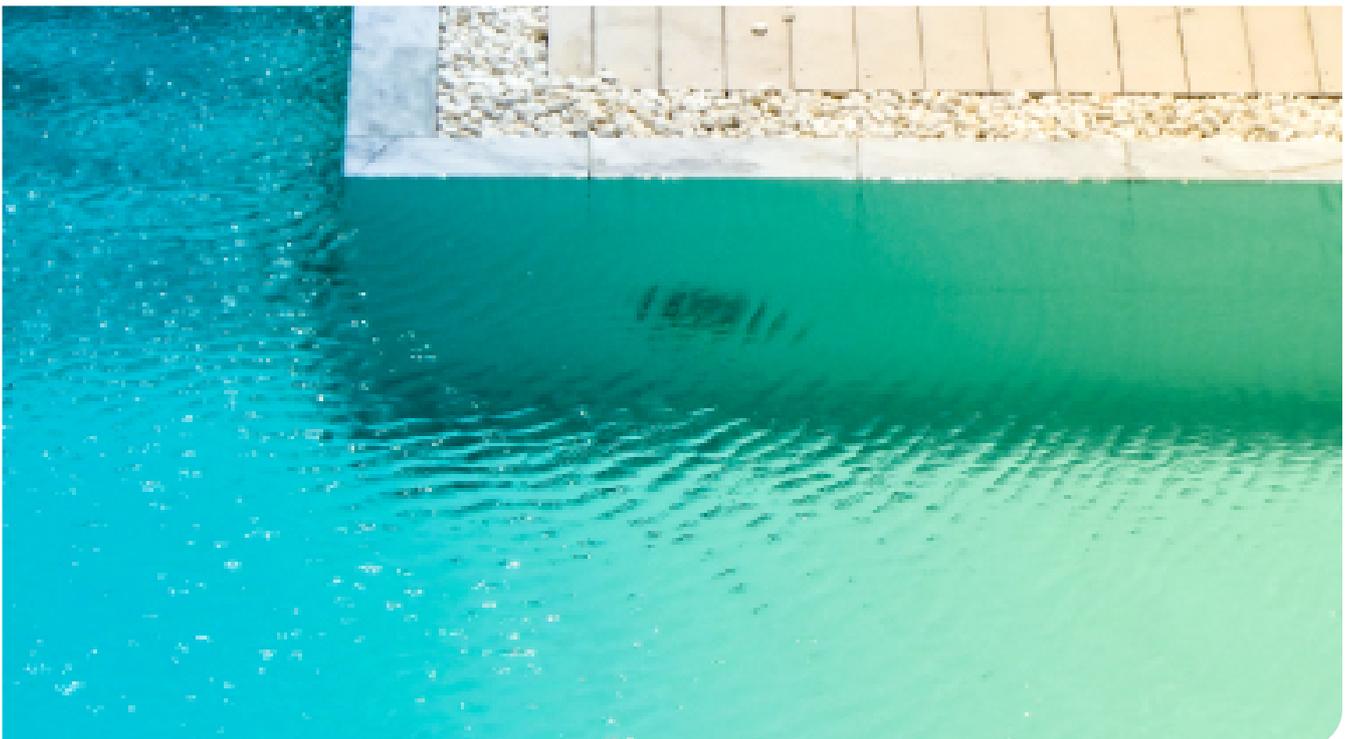

| Réf. | Type | Côte. A | Poids | E/S | Débit eau* | Puissance absorbée P1 | Puissance restituée P2 | Ampérage |
|------|------|---------|-------|-----|------------|-----------------------|------------------------|----------|
|------|------|---------|-------|-----|------------|-----------------------|------------------------|----------|


SUPER PUMP® XT MONOPHASÉE

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|----|-----------|---------|---------|-------|
| SP2608XW111XT | 3/4 CV | 248 mm | 14 kg | 2" | 11 m³/h | 800 W | 610 W | 3,5 A |
| SP2611XW161XT | 1 CV | 248 mm | 15 kg | 2" | 13,5 m³/h | 890 W | 690 W | 4,0 A |
| SP2616XW221XT | 1,5 CV | 273 mm | 15 kg | 2" | 18 m³/h | 1 140 W | 890 W | 5,4 A |
| SP2622XW251XT | 2 CV | 289 mm | 16 kg | 2" | 22 m³/h | 1 600 W | 1 220 W | 7 A |

SUPER PUMP® XT TRIPHASÉE

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|----|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| SP2611XW163XT | 1 CV | 253 mm | 14 kg | 2" | 13,5 m³/h | 1 330 W | 1 100 W | 4,5/2,6 A | IE3 ✓ |
| SP2616XW223XT | 1,5 CV | 253 mm | 15 kg | 2" | 18 m³/h | 1 330 W | 1 100 W | 4,5/2,6 A | IE3 ✓ |
| SP2622XW253XT | 2 CV | 271 mm | 16 kg | 2" | 22 m³/h | 1 780 W | 1 500 W | 5,7/3,3 A | IE3 ✓ |

* 8 m de colonne d'eau

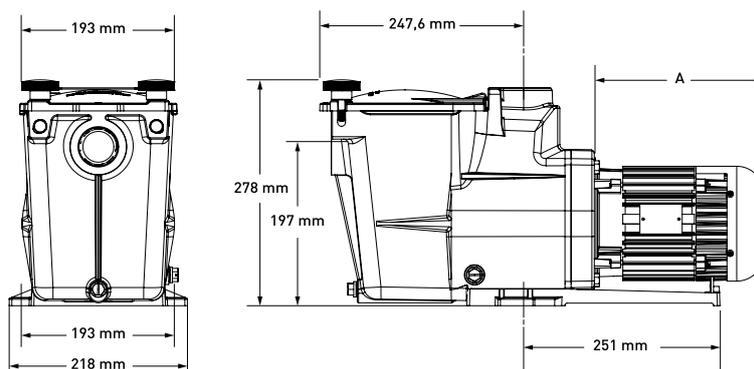

SUPER PUMP® XT _2"

